

电磁制动减速电机

1500W

电机性能表



额定电压 V	输出功率 W	额定频率 Hz	额定转速 r / min	额定电流 A	起动转矩 N · m	额定转矩 N · m	失电电磁制动器		防护等级	工作制式
							电 压	功 率		
三相220	1500	50	1400	6.4	23.5	10.7	220V	76W	IP54	S1
		60	1650	6.1	20.0	9.1				
三相380		50	1400	3.7	23.5	10.7	380V	76W		
		60	1650	3.5	20.0	9.1				

失电电磁制动器制动转矩为电机额定转矩的1.5倍。

产品组合



- 配卧式减速箱 1: 3~60
型号: B1500Y□□□H□



- 配立式减速箱 1: 3~60
型号: B1500Y□□□V□



- 配直角中实减速箱 1: 5~36
型号: B1500Y□□□RT□



- 配直角中空减速箱 1: 5~36
型号: B1500Y□□□RC□

型号说明:

B1500	Y22	L	□	H
↓	↓	↓	↓	↓
名称代号	电压代号	接线盒位置代号	减速比代号	结构代号
电磁制动减速电机 1500W	Y22 三相220V Y38 三相380V	L 为默认, 如上图所示 另有 R、U 可选	数值见下表	H 卧式 V 立式 RT 直角中实 RC 直角中空

减速箱减速比/性能对照表

- 表中转速是以电机50Hz额定转速 1400r/min 为基数除以减速比而计算出的数值。
实际转速将随负载大小而少量变化, 变化范围为±5%左右。
- 表中额定转矩是以电机额定转矩×减速比×传动效率计算而得。
- 表中色块颜色越深, 外形尺寸越大。

配卧式 / 立式减速箱

减速比	3	3.6	5	7.5	10	12.5	15	20	25	30	40	50	60
50Hz转速 r/min	467	389	280	187	140	112	93.3	70	56	46.7	35	28	23.3
额定转矩 N·m	28.9	34.7	48.2	72.2	96.3	120	144	193	241	289	360	360	360

配直角中实 / 中空减速箱

减速比	5	6	7.5	10	12.5	15	20	25	30	36
50Hz转速 r/min	280	233	187	140	112	93.3	70	56	46.7	38.9
额定转矩 N·m	48.2	57.8	72.2	96.3	120	144	193	241	289	347




外形尺寸

3D B1500H01

组合: 卧式电磁制动电机
(减速比: 1:3~60)


质量: 27.5kg

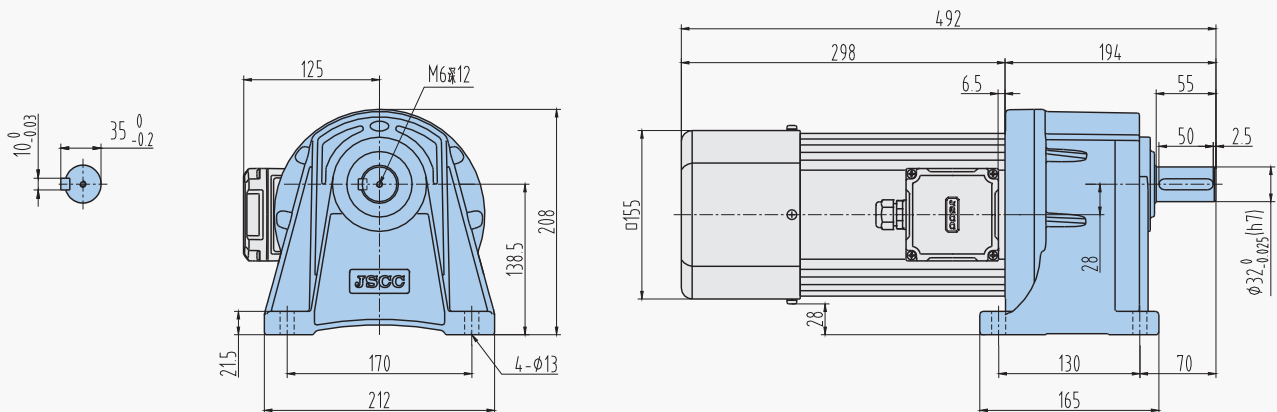

3D B1500V01

组合: 立式电磁制动电机
(减速比: 1:3~60)

质量: 27.7kg

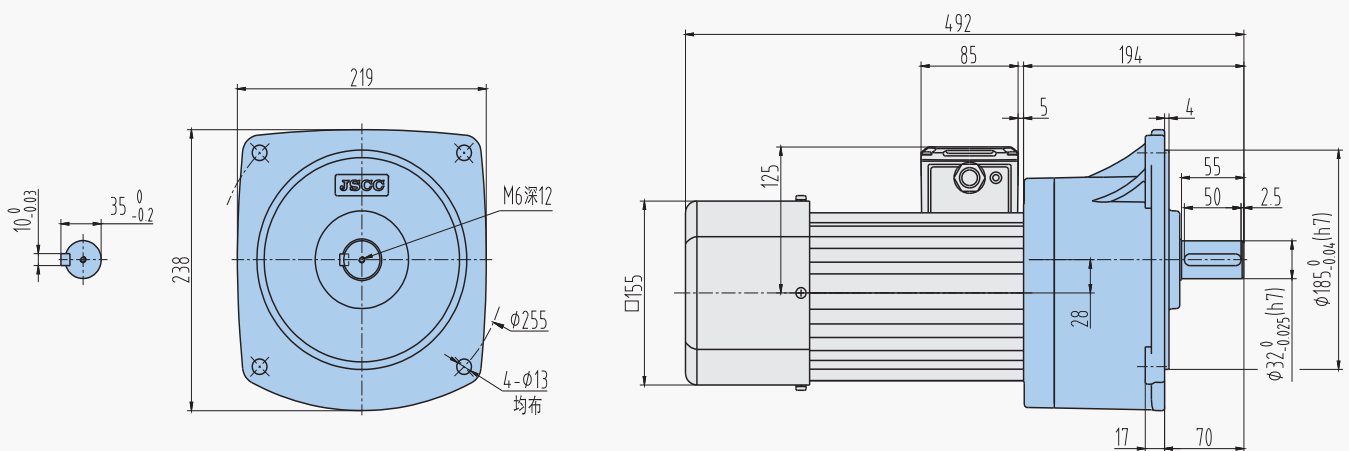




外形尺寸

3D B1500RT01

组合: 直角中实电磁制动电机

(减速比: 1:5~20)

质量: 30.1kg

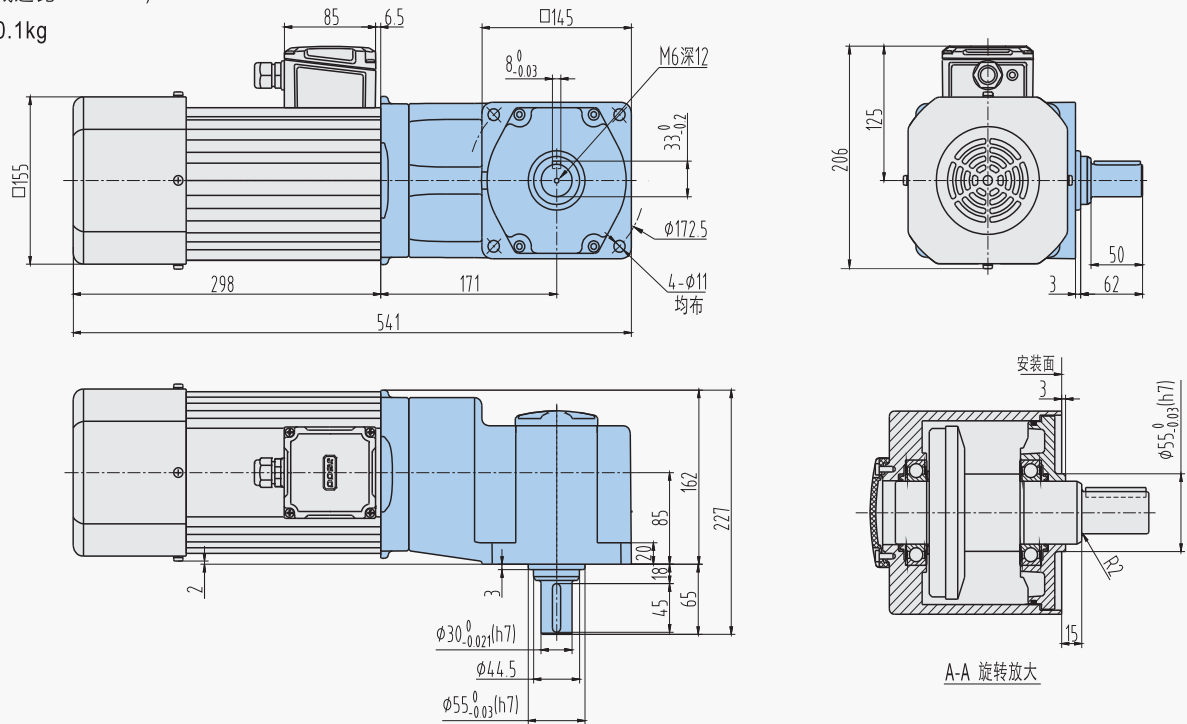


3D B1500RT02

组合: 直角中实电磁制动电机

(减速比: 1:25~36)

质量: 33kg

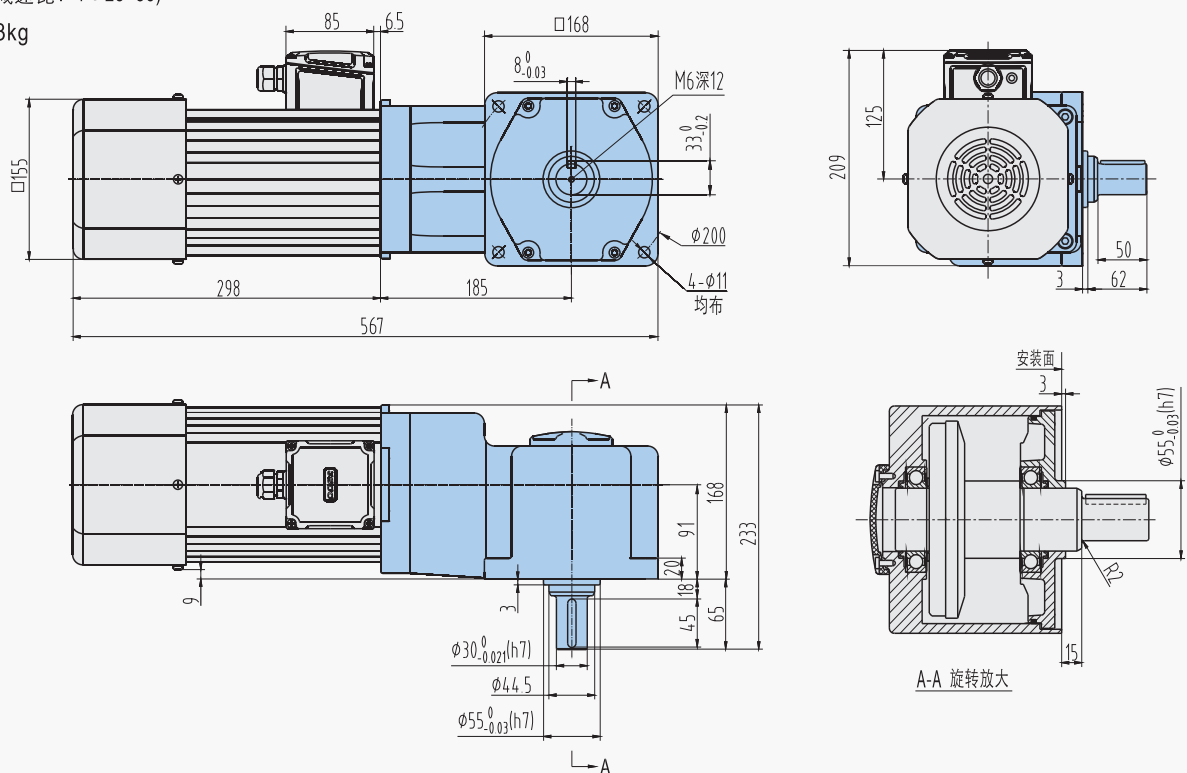





外形尺寸

3D B1500RC01

组合: 直角中空电磁制动电机

(减速比: 1:5~20)

质量: 29kg

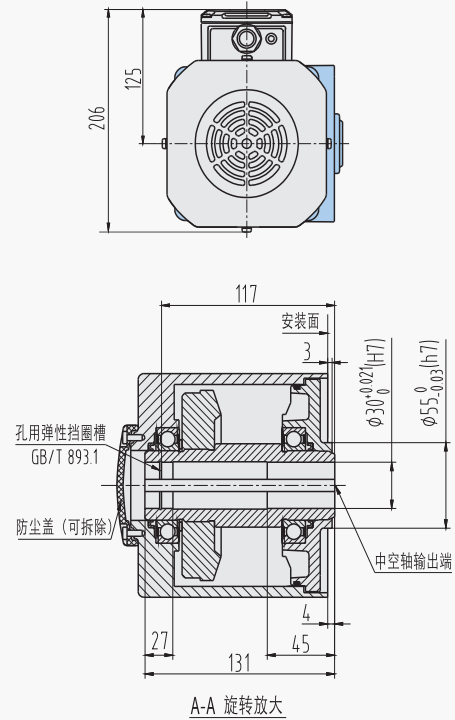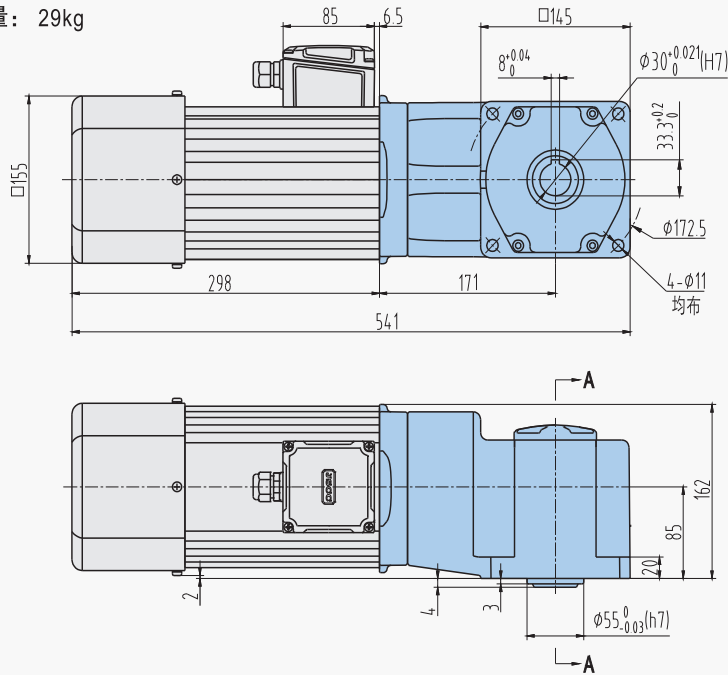

3D B1500RC02

组合: 直角中空电磁制动电机

(减速比: 1:25~36)

质量: 31.5kg

