




直角法兰

机座号: 90 110 130



型号/参数/配置



机座号	减速比	型 号	适配伺服电机主参数					伺服减速机主参数			
			机座号	轴 径	额定转速 r/min	额定转矩 N · m	额定功率 kW	输出转速 r/min	输出转矩 N · m	背隙 arcmin	转动惯量 ×10 ³ kg · m ²
90	1 : 10	90GB10RF	60	Φ14	3000	0.64	0.2	300	5.1	10	15
	1 : 20	90GB20RF	60			0.64	0.2	150	10.2	12	12
110	1 : 10	110GB10RF	60	Φ14	3000	1.3	0.4	300	10.4	10	20
	1 : 20	110GB20RF	60			1.3	0.4	150	20.8	12	17
130	1 : 10	130GB10RF	80	Φ19	3000	2.4	0.75	300	19.2	10	50
	1 : 20	130GB20RF	80			2.4	0.75	150	38.4	12	40


- 减速比 1:10、1:20 传动效率 80%
- 驱动丝杆建议采用免键伺服联轴器。
- 驱动同步带轮、齿轮建议采用免键同步带轮、免键齿轮。

外形图 带*号的尺寸为与伺服电机对接的尺寸, 若图中标准对接尺寸无法满足设计要求, 请联系我司非标定制。

型 号: 90GB10RF 90GB20RF

质量: 4.1kg

3D 90GBRF01

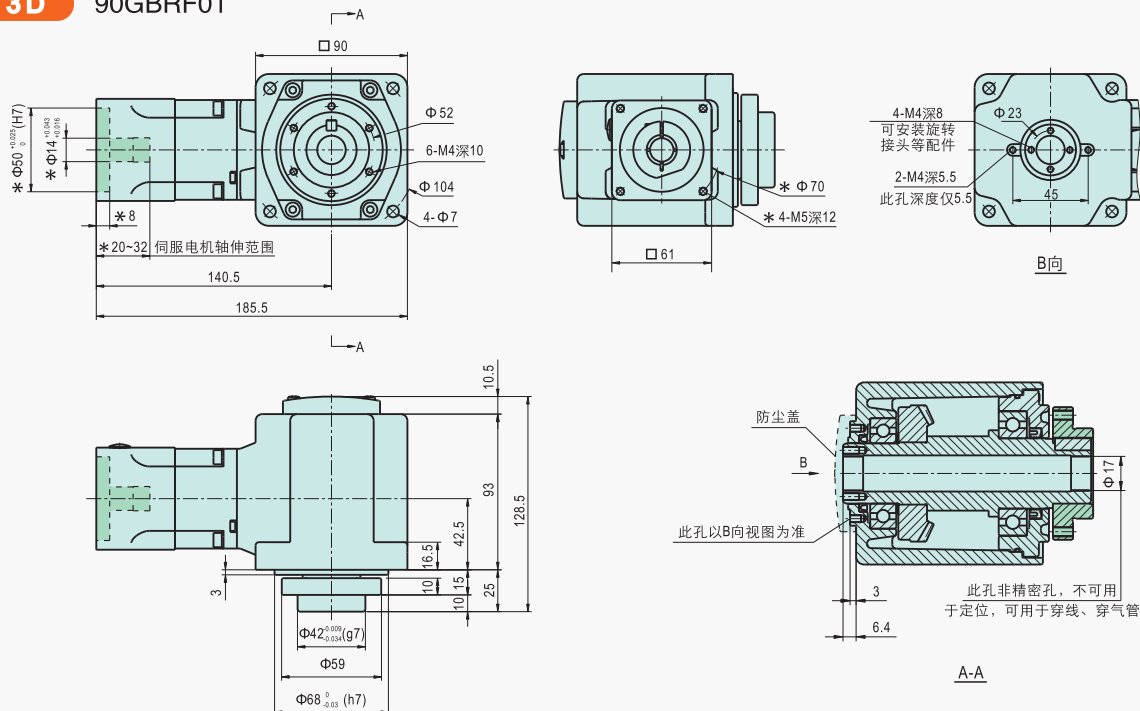




■ 外形图 带*号的尺寸为与伺服电机对接的尺寸, 若图中标准对接尺寸无法满足设计要求, 请联系我司非标定制。

型号: 110GB10RF 110GB20RF

质量: 6.9kg

3D 110GBRF01

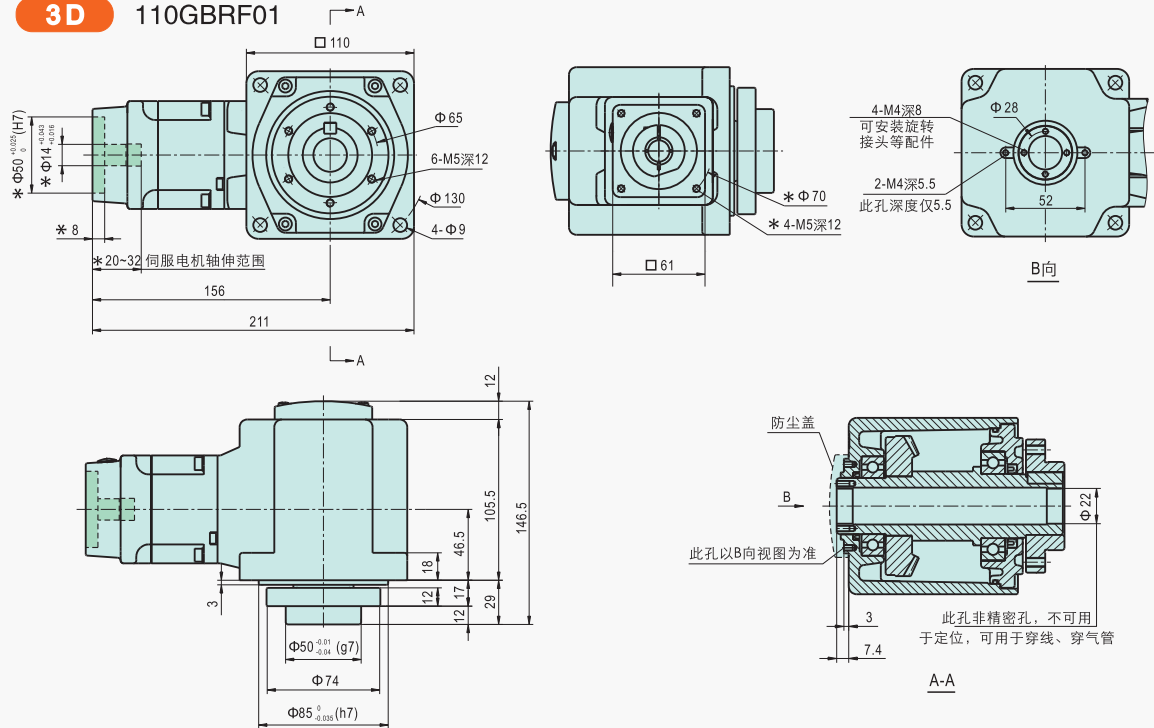

型号: 130GB10RF 130GB20RF

质量: 12.7kg

3D 130GBRF01

