

电磁制动电机
200W

□ 100 × 100mm



齿轮轴（配减速箱用）



圆 轴

电机型号/性能



型 号		输出功率 W	电压 V	频率 Hz	电流 A	额定转速 r/min	起动转矩 N·m	额定转矩 N·m	失电制动器		运行电容
齿轮轴	圆 轴								电 压	功 率	
100YB200GV11	100YB200DV11	200	单相 110	50	2.90	1200	1.00	1.65	单相 110V	19W	32 μ F / 250 V
				60	3.00	1500	0.90	1.33			
100YB200GV22	100YB200DV22	200	单相 220	50	1.45	1200	1.00	1.65	单相 220V	24W	8 μ F / 450 V
				60	1.50	1500	0.90	1.33			
100YB200GY22	100YB200DY22	200	三相 220	50	1.10	1300	4.00	1.54			---
				60	1.00	1600	3.00	1.25			
100YB200GY38	100YB200DY38	200	三相 380	50	0.65	1300	4.00	1.54			
				60	0.60	1600	3.00	1.25			

失电制动器制动转矩为电机额定转矩的1.2~1.8倍。


减速箱



● 标准减速箱
型号：100GF□H
速比：1: 3~180



● 直角中实减速箱
型号：100GF□RT
速比：1: 3~180



● 直角中空减速箱
型号：100GF□RC
速比：1: 3~180

减速箱型号中的□为减速比的数值。

减速箱减速比/性能对照表

- 表中转速是以电机的平均转速（50Hz：1300r/min、60Hz：1550r/min）为基数除以减速比而算出的数值。
实际转速将随负载大小而少量变化，变化范围为±8%左右。
- 表中额定转矩是以单相电机起动转矩 × 减速比 × 传动效率计算而得。
- 减速箱的最大容许转矩为60 N·m。
- 表中色块颜色越深，外形尺寸越大（不适用于配直角减速箱类产品）。

减速比		3	3.6	5	6	7.5	10	12.5	15	18	20	25	30	36	50	60	75	90	100	120	150	180
50Hz	转 速 r/min	433	361	260	217	173	130	104	87	72	65	52	43	36	26	22	17	14.5	13	10.8	8.7	7.2
	额定转矩 N·m	2.85	3.42	4.75	5.70	7.13	9.50	11.9	14.3	17.1	19.0	23.8	28.5	34.2	47.5	57	60	60	60	60	60	60
60Hz	转 速 r/min	517	431	310	258	207	155	124	103	86	78	62	52	43	31	26	21	17.2	15.5	12.9	10.3	8.6
	额定转矩 N·m	2.57	3.08	4.28	5.13	6.41	8.55	10.7	12.8	15.4	17.1	21.4	25.7	30.8	42.8	51.3	60	60	60	60	60	60





外形尺寸

3D 200YB01

组合: 电机+标准减速箱

(减速比: 1:3~180)

质量: 7.7kg

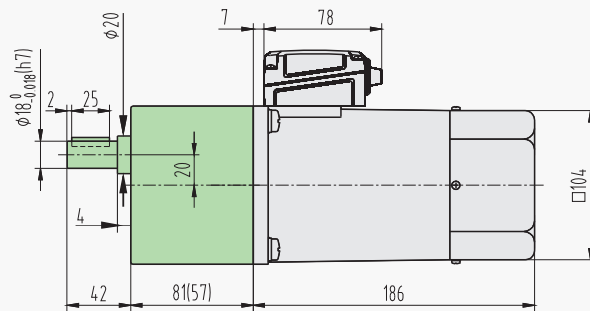





()尺寸为速比≤18的尺寸

3D 200YB02

组合: 电机+直角中实减速箱

(减速比: 1:3~180)

质量: 10.4kg

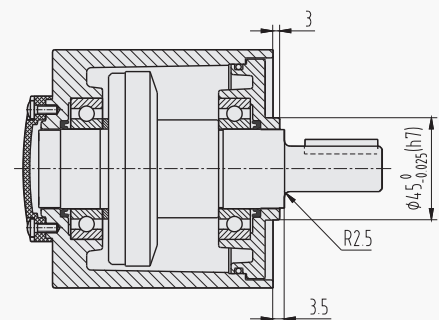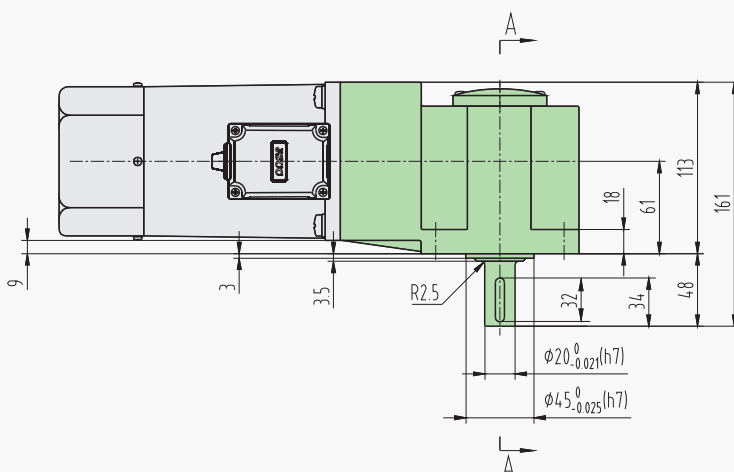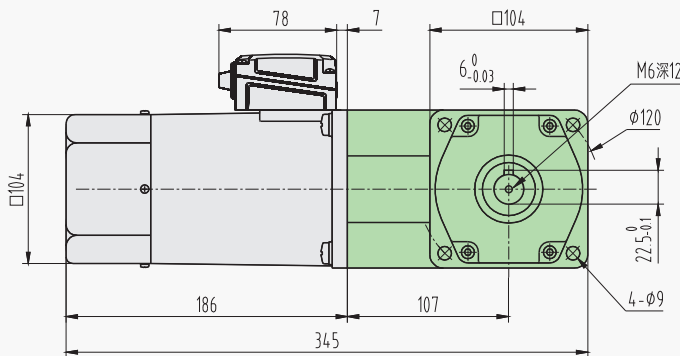

A-A 旋转放大






■ 外形尺寸

3D 200YB03

组合: 电机+直角中空减速箱

(减速比: 1: 3~180)

质量: 9.9kg

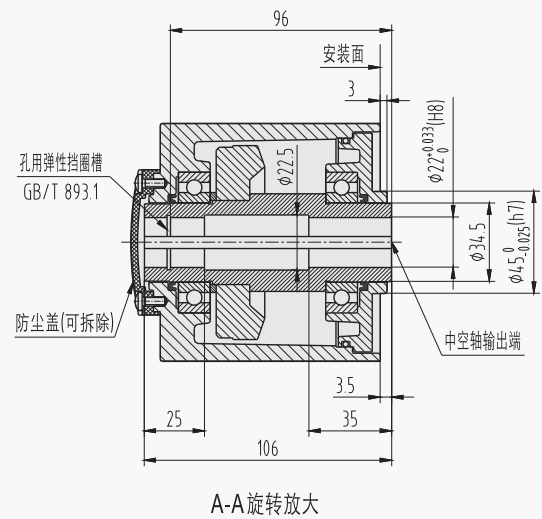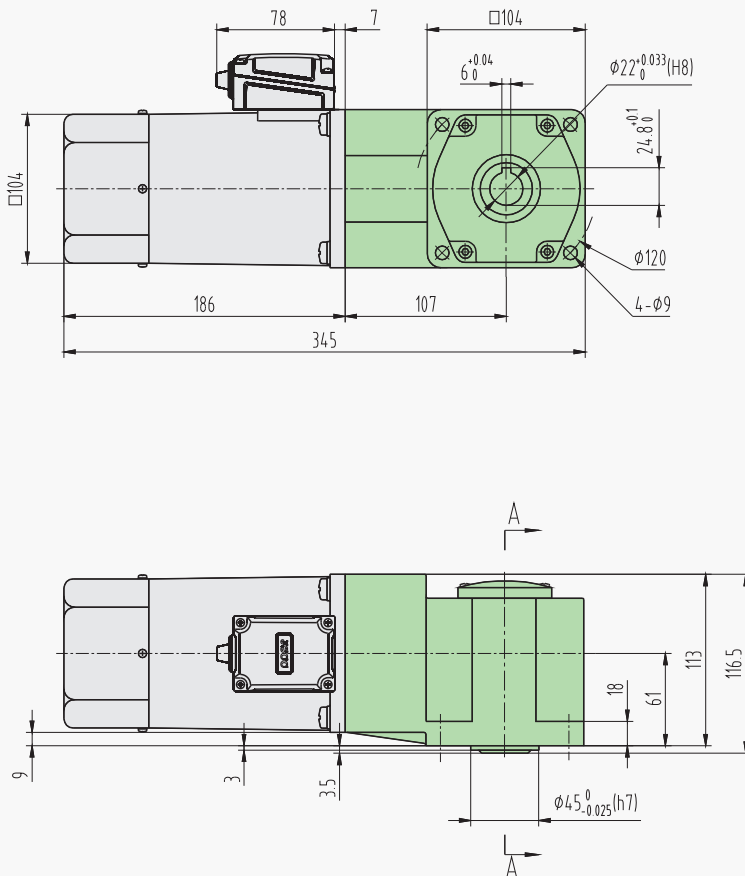

3D 200YB04

组合: 圆轴电机

质量: 5.5kg

