


调速电机
6W

60 × 60mm

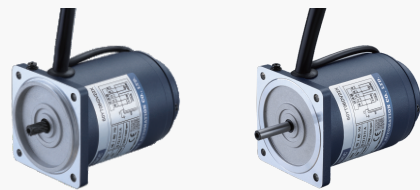

齿轮轴（配减速箱用） 圆 轴

电机型号/性能




型 号		最大输出 功率(W)	电压 V	频率 Hz	电流 A	调速范围 r / min	起动转矩 mN · m	额定转矩(mN · m)		运行电容
齿轮轴	圆 轴							90 r / min	1200 r / min	
60YT06GV11X	60YT06DV11X	6	单相 110	50	0.25	90~1400	38	19	45	2.5 μ F / 250 V
				60	0.22	90~1600	40	20	36	
60YT06GV22X	60YT06DV22X	6	单相 220	50	0.12	90~1400	38	19	45	0.7 μ F / 450 V
				60	0.11	90~1600	40	20	36	

从调速电机转矩/转速曲线可知，虽然调速电机的调速范围为：50Hz…90~1400转/分钟；60Hz…90~1600转/分钟。但由于低速时(≤400转/分钟)，电机转矩下降较多，易发生过载，且电机直连风扇冷却效果差，易发热，因此必须预留足够的功率余量，并且不要经常工作在低速区。因此电机最佳调速范围为：50Hz…400~1400转/分钟；60Hz…400~1600转/分钟。

减速箱



标准减速箱
型号：60GK□H
速比：1: 3~180



中间减速箱
型号：60GM10
速比：1: 10

减速箱型号中的□为减速比的数值。

减速箱减速比/性能对照表

- 表中最高转速是以（50Hz：1400r/min、60Hz：1600r/min）为基数除以减速比而算出的数值。
- 欲获得比下表更高的减速比，可在电机与减速箱之间安装减速比为10的中间减速箱，减速比将增加10倍。
- 表中额定转矩是以电机起动转矩 × 减速比 × 传动效率计算而得，若电机实际工作转速低于200r/min，请将额定转矩 × 50% 降额使用。
- 减速箱的最大容许转矩为3 N · m。
- 表中色块颜色越深，外形尺寸越大（不适用于配直角减速箱类产品）。

减速比		3	3.6	5	6	7.5	10	12.5	15	18	20	25	30	36	50	60	75	90	100	120	150	180
50Hz	最高转速 r / min	467	389	280	233	187	140	112	93	78	70	56	47	39	28	23	19	15.6	14	11.7	9.3	7.8
	额定转矩 N · m	0.11	0.13	0.18	0.22	0.27	0.36	0.45	0.54	0.65	0.72	0.90	1.08	1.30	1.81	2.17	2.71	3	3	3	3	3
60Hz	最高转速 r / min	533	444	320	267	213	160	128	107	89	80	64	53	44	32	27	21	17.8	16	13.3	10.7	8.9
	额定转矩 N · m	0.11	0.14	0.19	0.23	0.29	0.38	0.48	0.57	0.68	0.76	0.95	1.14	1.37	1.90	2.28	2.85	3	3	3	3	3





■ 外形尺寸

3D 6YT01

组合: 电机+标准减速箱

(减速比: 1:3~180)

质量: 1.3kg

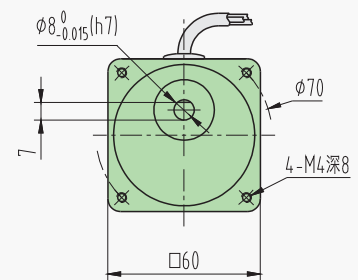
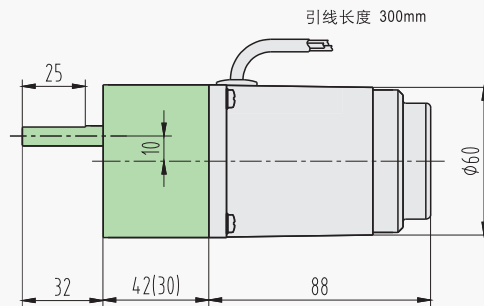


() 尺寸为速比≤18的尺寸

组合: 电机+中间减速箱+标准减速箱

(减速比: 1:200~1800)

质量: 1.5kg

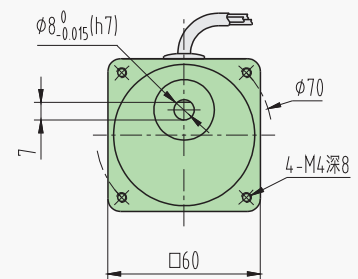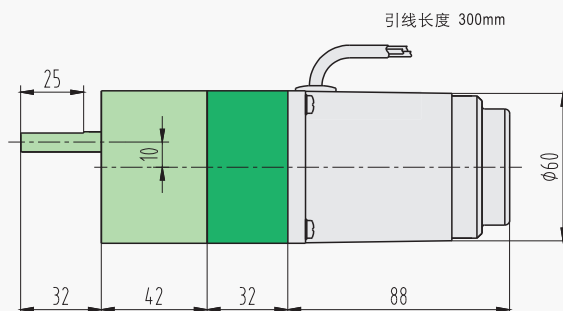

3D 6YT02

圆轴电机

质量: 0.9kg

